



HARDWALLS CLIMA ROOM IN KIT DI MONTAGGIO

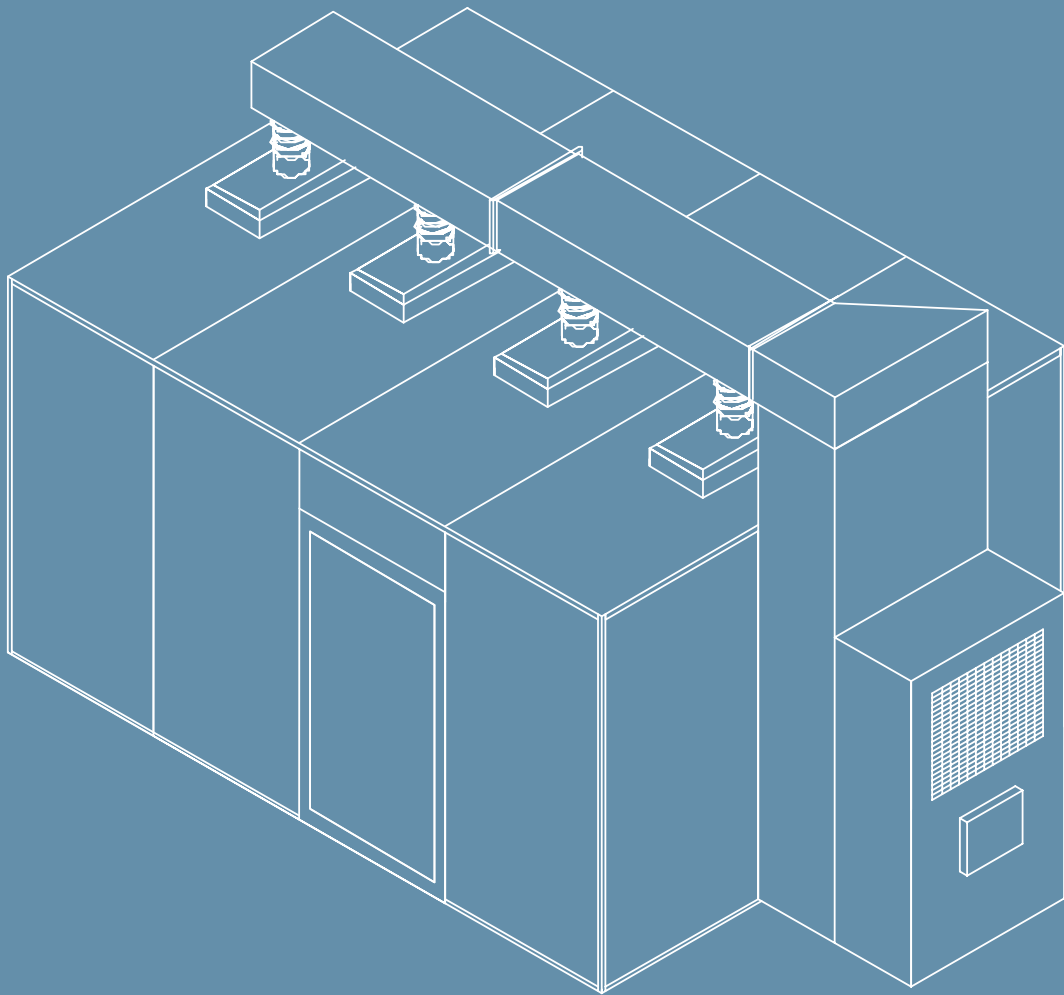

Sistemi dalla struttura rigida nei quali il controllo delle condizioni microclimatiche è prioritario.
Per la compartimentazione impiegano materiali della linea METAL+.
Il cuore del trattamento aria è costituito dalle unità monoblocco MAE 10.
Disponibili in 2 schemi costruttivi: PRECISION e METROLOGICAL.

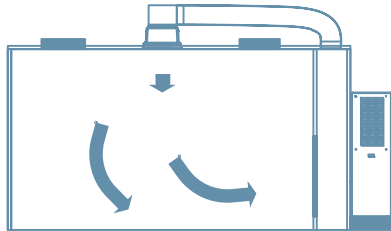


PRECISION

calore sensibile	max 1,5 KW
rinnovo:	10%
n° operatori:	max 2
sistema di filtrazione mandata:	EU4+EU13
pressione differenziale interno/esterno	>5
illuminazione:	500 lux medi
potenza elettrica installata:	8KW
alimentazione:	400 V/3f/50Hz
condizioni termoigrometriche alla mandata	T= 22°C ± 1°C Ur= <60% -10%
differenziale di temperatura mandata-ripresa	ΔT=3°C*

*N.B. parametro garantibile date le condizioni sopra specificate

DIMENSIONI DISPONIBILI

12 mq utili x 2,7m altezza utile
18 mq utili x 2,7m altezza utile

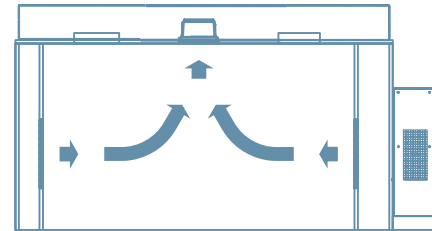

METROLOGICAL

calore sensibile	max 1,5 KW
rinnovo:	10%
n° operatori:	max 2
sistema di filtrazione mandata:	EU4+EU13
pressione differenziale interno/esterno	>5
illuminazione:	500 lux medi
potenza elettrica installata:	11KW
alimentazione:	400 V/3f/50Hz
condizioni termoigrometriche alla mandata	T= 22°C ± 0,5°C Ur= <60% +5%
differenziale di temperatura mandata-ripresa	ΔT=2°C*

*N.B. parametro garantibile date le condizioni sopra specificate

DIMENSIONI DISPONIBILI

12 mq utili x 2,7m altezza utile
18 mq utili x 2,7m altezza utile



01 . Versione METROLOGICAL 18 mq



02 . Unità di trattamento aria MAE



03 . Dettaglio diffusore a parete per versione METROLOGICAL



